



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 6^η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
 Τμήμα :Οικονομικό
 Γραφείο:Προμηθειών
 Ταχ. Δνση : Οδός Σουηδίας-
 Αργοστόλι 28100
 Τηλέφωνο :2671361123
 Email: prosfores@1699.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ.

ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/2016, (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β. Ν.4782/2021

γ.Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

δ. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

ε. Το Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,

ζ. Το Ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

η. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

θ. Το Π.Δ.80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια συστήματος αυτόματου ανοίγματος μεταλλικών θυρών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α (**Επισυνάπτονται Τεχνικές Προδιαγραφές**) και με κριτήριο κατακύρωσεως την χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για (4) μήνες. Η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015,13485:2016 και να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ.1348.Τα είδη να φέρουν σήμανση CE MARK.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

προμηθεια συστηματος αυτόματου ανοίγματος στις δύο εξωτερικές συρομενες μεταλλικές θυρες οι οποίες βρισκονται επι της οδου βεγιά.	1980 ευρώ . συν φπα
ΤΟ σύστημα θα περιλαμβάνει	
-μοτερ 36 v	
-μαγνητικό αναγνώστη	
-καλώδιο loop	
-τηλεχειριστήρια	
Επισυναπτονται τεχνικές προδιαγραφές	

Οι προσφορές θα αποστέλλονται μέχρι Τετάρτη 31-05-2023 και ώρα 12:00 στο email: **secretary@1699.syzefxis.gov.gr**. Στο **θέμα** του μηνύματος να αναγράφουν τον αρ.πρωτ. της αναρτήσεως και την επωνυμία της εταιρείας.

Η Διευθύντρια Διοικητικού-Οικονομικού

Μαριάννα Σαφή

Τεχνικές Προδιαγραφές προμήθειας βιομηχανικού μηχανισμού
συρόμενων εξωτερικών θυρών


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μεγ. Βάρος πόρτας (Kg) 1500

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση λειτουργίας (V)	230 AC
Τροφοδοσία μοτέρ (V)	36 DC
Ισχύς (W)	200
Δύναμη (N)	800
Ταχύτητα (μέτρα/λεπτό)	12
Χρήση λειτουργίας (κύκλους/ώρα)	ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Βαθμός προστασίας (IP)	54
Θερμοκρασία (°C)	-20 ÷ +55
Μεγ. Μήκος διαδρομής (m)	20
Τύπος γραναζιού	4

Διαστάσεων περίπου:

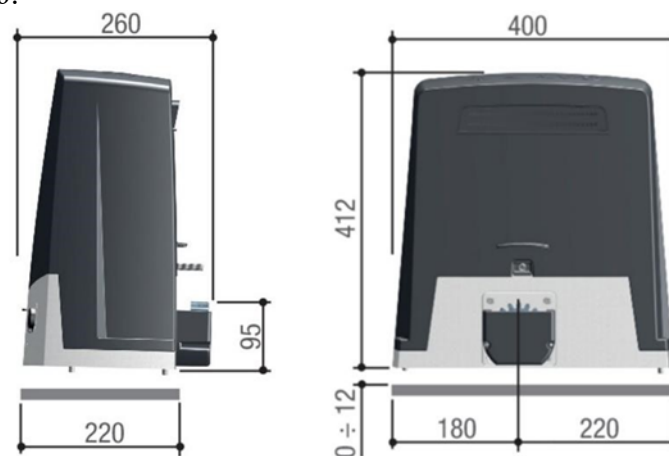

- Για συρόμενες πόρτες βάρους έως 1500 Kg και η ταχύτητα να είναι ρυθμιζόμενη, έως 12 (μέτρα το λεπτό). 36V για ασταμάτητη χρήση και τεράστια αντοχή στον χρόνο, με Encoder.
- Με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό πίνακα με συμβατότητα στα συστήματα CONNECT και RIO με αυτοδιαγνωστικό έλεγχο βλαβών, και να ενημερώνει.
- Με Αυτόματη Εκμάθηση Ροπής και Ταχύτητας. (να περιγράφει)

- Με δέκτη 433Mhz κυλιόμενου υπερασφαλή κωδικό. Η μνήμη να έχει χωρητικότητα έως 250 τηλεχειριστήρια. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα και για μερικό άνοιγμα για πεζούς ή μηχανές.
- Με δυνατότητα σύνδεσης wi fi και blue tooth με smartphones ή tablet.
- Να διαθέτει τουλάχιστον δύο τηλεχειριστήρια και ένα δέκτη.

Β. Μαγνητικός αναγνώστης Loop 24V για σύνδεση με ένα loop. Ένα για κάθε θύρα (τεμ.2)

Γ. Μαγνητικό σπείρωμα 15 μέτρα/ τεμ (2 τεμ)

Δ. Τηλεχειριστήρια: Δικάναλο τηλεχειριστήριο υπερασφαλή κυλιόμενου κωδικού με 4,294,967,896 συνδυασμούς, για μέγιστη ασφάλεια. (τεμ.10)

Ε. Κοντρόλ Αντιγραφικά (τεμ.20)

Τεχνική Υπηρεσία